

# MyNice Welcome

CE



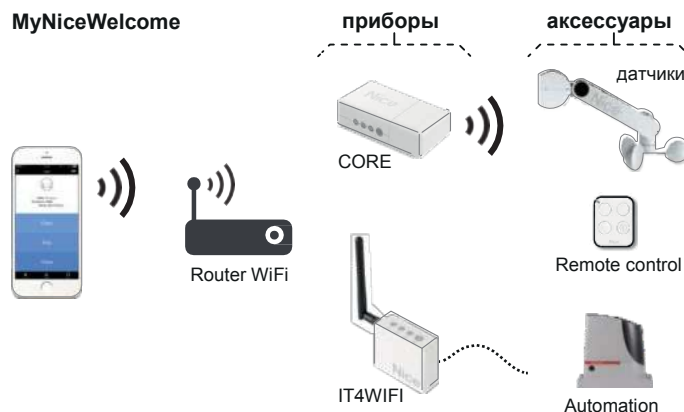
**MyNice Welcome приложение для контроля вашего дома**

**RU - Инструкции и предупреждения по установке и использованию**

**Nice**

<b>1</b>	<b>Описание</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Конфигурация</b>	<b>3</b>
2.1	Конфигурация с технологией MyNice .....	3
<b>3</b>	<b>ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ</b>	<b>5</b>
3.1	Добавление устройства .....	5
3.1.1	Добавление автоматизации (только с CORE) .....	5
3.1.2	Добавление датчика .....	6
3.1.3	ДОБАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	7
3.2	Добавление сценария .....	8
3.2.1	С аксессуаром «CORE» .....	8
3.2.2	С аксессуаром «IT4WIFI» .....	9
3.3	Автоматическое включение сценария или действия .....	9
3.3.1	С аксессуаром «CORE» .....	9
3.3.2	С аксессуаром «IT4WIFI» .....	11
3.4	Изменение настроек .....	11
3.4.1	Смена имени .....	11
3.4.2	Удаление настройки .....	11
3.5	Просмотр информации о Аксессуаре .....	11
<b>4</b>	<b>Использование</b>	<b>12</b>
4.1	Включение автоматизации .....	12
4.2	Воспроизведение сценария .....	12
4.3	Избранное .....	12
4.4	Профили пользователей .....	12
<b>5</b>	<b>Сброс</b>	<b>13</b>
5.1	Сброс приложения .....	13
5.2	Сброс WiFi роутера .....	13
5.3	Полный сброс аксессуаров .....	13

Приложение «My Nice Welcome» позволяет пользователям настраивать и контролировать устройства NICE непосредственно на своем смартфоне с помощью аксессуаров CORE и IT4WIFI. Идея состоит в том, чтобы дистанционно управлять автоматизацией Nice Group и создавать сценарии или команды, объединяя датчики, пульта дистанционного управления и средства автоматизации. Связь между смартфоном и аксессуарами (CORE и IT-4WIFI) осуществляется через локальную сеть WiFi.



Используя специальные аксессуары, вы теперь можете: Связать и сохранить все бытовые устройства, такие как датчики, пульты дистанционного управления и автоматику. Настроить параметры двусторонних датчиков по мере необходимости и проверить состояние этих устройств (состояние батареи, версия FW и т. д.) Добавлять дополнительные функции к кнопке пульта дистанционного управления, сохраняя при этом исходные настройки (например, при первоначальном нажатии кнопки открыв ворота, теперь вы можете добавить другие функции, такие как одновременное или отложенное включение / выключение освещения гаража или активировать существующую сцену) создавать полезные сцены со всеми сохраненными устройствами или, когда происходит событие (нажатие кнопки, вмешательство датчика, программирование времени), включите функции автоматизации, такие как закрытие роллеты (маркизы) в предпочтительное время суток (программирование времени) или когда датчик ветра сигнализирует о событии (вмешательство датчика).

## 2 Конфигурация

Перед настройкой приложения установите специальные аксессуары (CORE или IT4WIFI), следуя инструкциям в соответствующих руководствах по эксплуатации.

### 2.1 КОНФИГУРАЦИЯ С MYNICE ТЕХНОЛОГИЕЙ

Чтобы настроить аксессуар с технологией MyNice в Android: загрузите приложение «My Nice Welcome» из Google Play, затем следуйте инструкциям, приведенным в параграфе «2.1 Конфигурация с технологией MyNice».

Чтобы настроить аксессуар с технологией MyNice в iOS: загрузите приложение «My Nice Welcome» из Apple Store, затем следуйте инструкциям, приведенным в параграфе «2.1 Конфигурация с технологией MyNice».

Благодаря технологии MyNice приложение «My Nice Welcome» позволяет управлять связанным аксессуаром. Приложение управляет двумя типами пользователей с помощью профиля администратора и профиля пользователя:

Администратор (по умолчанию это первый пользователь, который регистрируется в Accessory) может использовать все функции приложения







Пользователь не администратор, может использовать только определенные функции.

Чтобы выполнить процедуру настройки, вам нужно быть рядом с аксессуаром. Кроме того, убедитесь, что смартфон подключен к сети WiFi.

Таблица 1

КОНФИГУРАЦИЯ С MYNICE ТЕХНОЛОГИЕЙ	
01	 <p><b>Регистрация</b></p> <p>Выполните пользовательскую регистрацию, введя данные, запрошенные приложением (имя пользователя и описание), чтобы зарегистрироваться в аксессуаре. Нажмите «Далее», чтобы перейти на следующую страницу.</p>
02	 <p><b>Создай свой дом</b></p> <p>Введите имя, которое вы хотите дать Дому, к которому должен быть добавлен Аксессуар. Нажмите «Далее», чтобы перейти на следующую страницу.</p>
03	 <p><b>Добавить аксессуар</b></p> <p>Приложение ищет аксессуары, подключенные к домашней сети WiFi.</p> <p>Если вы хотите добавить новый аксессуар, выберите «Новый аксессуар».</p>

### КОНФИГУРАЦИЯ С MYNICE ТЕХНОЛОГИЕЙ

04	 <p><b>Сеть WiFi</b></p> <p>Нажмите «Старт» на странице приветствия, чтобы начать процедуру. Убедитесь, что вы подключены к домашней сети WiFi. Нажмите «Далее», чтобы перейти на следующую страницу.</p>
05	 <p><b>Включить аксессуар</b></p> <p>Включите аксессуар, который вы хотите добавить, подключив его к источнику питания. Если ничего не происходит, ознакомьтесь с инструкцией к аксессуару. Нажмите «Далее», чтобы перейти на следующую страницу.</p>
06	 <p><b>Поиск аксессуаров</b></p> <p>Система Android: приложение начинает поиск аксессуара, автоматически подключаясь к сети WiFi, созданной аксессуаром.</p> <p>Система iOS: получите доступ к настройкам смартфона и выберите сеть WiFi, созданную аксессуаром (например, NiceCORE ...).</p>
07	 <p><b>Аксессуар подключен</b></p> <p>Как только приложение распознает аксессуар, нажмите «Далее».</p>
07a	 <p><b>Аксессуар уже связан</b></p> <p>Если ваш аксессуар уже связан хотя бы с одним другим пользователем, нажмите «Далее» отправить запрос администратору устройства. Для отмены нажмите &lt;</p>
07b	 <p><b>Запрос отправлен</b></p> <p>Когда администратор даст разрешение, вы сможете использовать аксессуар</p>

**08**

**WPS соединение**


Ваш WiFi роутер имеет технологию WPS, которая позволяет быстро подключать аксессуар без ввода пароля. Вы хотите использовать Этот способ?

Ok Отмена

**WPS-соединение (только с системой CORE и Android)**

Если домашний WiFi-маршрутизатор использует технологию WPS, нажмите «OK», если нет, отмените.


**08a**



**Кнопка WPS для аксессуаров**

Нажмите кнопку WPS на аксессуаре, а затем нажмите «Далее».


**08b**



**Кнопка WPS маршрутизатора**

Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем нажмите «Далее».


**09**



**Конфигурация**

Убедитесь, что вы подключены к домашней сети WiFi и введите пароль. Нажмите «Далее», чтобы перейти на следующую страницу.


**10**



**Подключение к сети WiFi**

Аксессуар подключается к сети WiFi. Это может занять несколько минут.

**11**



**Аксессуар в сети**

Теперь аксессуар подключен к домашней сети WiFi.

Нажмите «Далее», чтобы перейти на следующую страницу.

**12**



**Войдите в меню аксессуара**

Для входа в меню аксессуара в приложении нажмите «Далее».

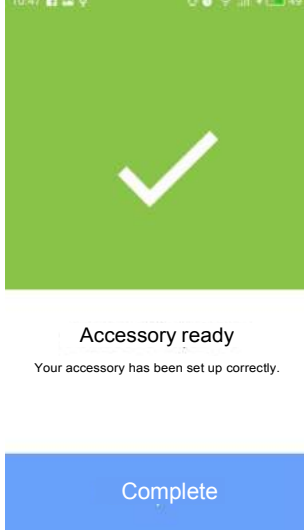
**13**



**Код аксессуара**

Для сопряжения вашего аксессуара введите код, напечатанный на этикетке, и нажмите «Далее».

**14**



**Аксессуар готов**

Ваш аксессуар был настроен правильно и готов к использованию.

Нажмите «Завершить»





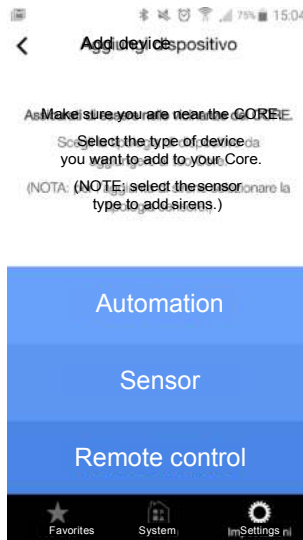
Complete

**а** Если описанная процедура не завершается успешно, убедитесь, что требования, указанные в начале руководства, выполнены, выполните процедуру сброса для дополнительного устройства, а затем повторите попытку.

**а** Только один аксессуар «Core» может быть соединен с «Домом»

## 3.1 ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА




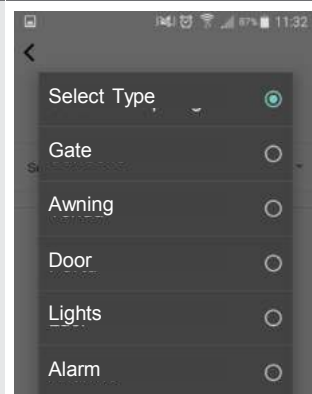


Таблица 2





ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА	
01	 <p><b>Меню настроек</b> Зайдите в меню «Настройки».</p>
02	 <p><b>Выберите Дом</b> Перейти на ранее зарегистрированный Дом.</p>
03	 <p><b>Выберите аксессуар</b> Выберите аксессуар, подключенный ранее к приложению.</p>
04	 <p><b>Добавить устройство</b> Чтобы добавить устройство в аксессуар, выберите «Добавить устройство ...».</p>
05	 <p><b>Выберите тип устройства</b> Выберите тип устройства, которое вы хотите добавить.</p> <p>Автоматизация</p> <p>Датчики</p> <p>Дистанционное управление</p>

**Вы можете добавить устройство только с помощью аксессуара CORE.**

## 3.1.1 Добавление автоматизации (только с CORE)





Таблица 3

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ	
01	 <p><b>Новая Автоматизация</b> Чтобы добавить новую автоматизацию, нажмите «Новая автоматизация». «New Automation».</p>
02	 <p><b>Наименование автоматизации</b> Введите имя, можно на русском языке, которое будет использоваться для новой автоматизации и сохраните.</p>
03	 <p><b>Тип автоматизации</b> Нажмите «Выбрать тип» «Select Type», чтобы отобразить весь список.</p>
04	 <p><b>Выберите тип</b> Выберите тип автоматизации, которой вы хотите управлять.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ворота (откатные, распашные, шлагбаум)</li> <li>Маркиза (роллета)</li> <li>Ворота (секционные, подъемно - поворотные)</li> <li>Освещение</li> <li>Охрана</li> </ul>
05	 <p><b>Выберите значок</b> Приложение предлагает один или несколько значков для назначения автоматизации; выберите значок, который вы хотите.</p>
06	 <p><b>Определить кнопки</b></p> <p><b>а</b> Перед началом процедуры убедитесь, что автоматизация не движется.</p> <p>Нажмите «Определить», чтобы начать процедуру. «Detect»</p>

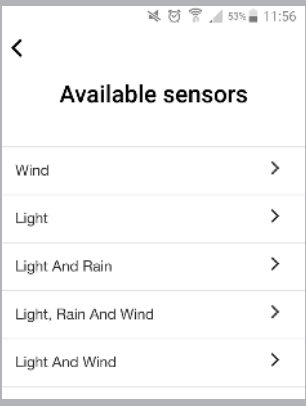



ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ	
07	 <p><b>Сначала нажмите на кнопку</b></p> <p>Нажмите указанную кнопку дистанционного управления, чтобы начать ассоциацию.</p>
08	 <p><b>Второе нажатие на кнопку, чтобы подтвердить</b></p> <p>Нажмите кнопку пульта дистанционного управления, которую вы хотите использовать, на одну секунду. Кнопка правильно определится при втором нажатии. Нажмите «Далее», чтобы продолжить.</p>
09	 <p><b>Кнопка обнаружена.</b></p> <p><b>А чтобы выполнить тестовое действие, убедитесь, что автоматизация не движется.</b></p>
10	 <p><b>Сохранение</b></p> <p>Когда процедура обнаружения кнопки закончена, нажмите «Далее», чтобы сохранить.</p>

### 3.1.2 Добавление датчика

Таблица 4

ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА	
01	 <p><b>Новый датчик</b></p> <p>Чтобы добавить новый датчик, введите имя, которое будет назначено датчику.</p> <p>Нажмите «Далее»</p>
02	 <p><b>Автоматический поиск датчика</b></p> <p>Убедитесь, что вы вставили аккумулятор в датчик. Если датчик не обнаружен, нажмите «Повторить поиск», чтобы повторить поиск.</p> <p><b>Ручной поиск датчика</b></p> <p>Если второй поиск также не удался, нажмите «Ручной поиск», а затем кнопку на датчике. Следуй инструкциям.</p>
03	 <p><b>Доступные датчики</b></p> <p>Приложение покажет список доступных датчиков. Выберите необходимый датчик.</p>
04	 <p><b>Загрузка датчика</b></p>
05	 <p><b>Обновление настройки датчика</b></p> <p>Нажмите «Да», чтобы обновить устройство с новыми настройками и продолжить, или нажмите «Нет», чтобы не продолжать.</p>
06	 <p><b>Сохранение датчика</b></p> <p>После загрузки и настройки нажмите «Сохранить», чтобы закрыть процедуру.</p>
07	 <p><b>Ручной поиск</b></p> <p>Если датчик не обнаружен автоматически, выполните ручное сопоставление.</p>







## ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА




08	 <p>Available sensors</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Wind &gt;</li><li>Light &gt;</li><li>Light And Rain &gt;</li><li>Light, Rain And Wind &gt;</li><li>Light And Wind &gt;</li></ul>	<b>Выбор типа датчика для добавления</b> Ветер Солнце Солнце и Дождь Солнце, Дождь и Ветер Солнце и Ветер
09	 <p>Sensor wind</p> <p>Name Sensore vento garage</p> <p>Detect</p>	<b>Имя датчика</b> Введите имя, которое будет назначено новому датчику, и нажмите «Обнаружение».
10		<b>Сенсорная кнопка</b> Нажмите кнопку на датчике, который вы хотите добавить.
11	 <p>Next</p>	<b>Датчик обнаружен.</b> Датчик правильно определяется с помощью второго нажатия. Нажмите «Далее», чтобы продолжить сохранение датчика.

## 3.1.3 ДОБАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

**а** Если пульт дистанционного управления, уже использованный для активации устройства, связан с аксессуаром CORE, существующие настройки не будут отменены

Таблица 5

<b>ДОБАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ</b>		
01	 <p>New remote control</p> <p>Name of the remote control</p> <p>Number of buttons</p>	<b>Новый пульт дистанционного управления</b> Введите имя, которое будет назначено для пульта дистанционного управления, выберите количество кнопок на пульте дистанционного управления и сохраните.
02	 <p>кнопка 1</p> <p>Detect</p>	<b>Определить кнопки</b> Нажмите «Определить» для кнопки 1, чтобы начать процедуру.
03		<b>Кнопка 1</b> Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, которую вы хотите сопоставить с кнопкой 1.
04	 <p>Next</p>	<b>Кнопка 1 обнаружена</b> Нажмите «Далее», чтобы подтвердить.
05		<b>Второе нажатие на кнопку, для подтверждения</b> Снова нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, которую вы хотите сопоставить с кнопкой 1.
06	 <p>Next</p>	<b>Кнопка 1 обнаружена</b> Кнопка правильно определяется при втором нажатии. Нажмите «Далее», чтобы продолжить обнаружение последующих кнопок.










ДОБАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	
07	 <p><b>Правильное обнаружение</b> Когда кнопка была обнаружена правильно, отображается меню с возможными элементами управления, которые будут назначены кнопке.</p>
08	 <p><b>Последующие кнопки</b> Если вы хотите добавить другие кнопки пульта дистанционного управления, повторите процедуру поиска кнопки, описанную выше. Вы также можете добавить оставшиеся кнопки позже.</p>
09	 <p><b>Сохранение</b> Сохранить и выйти или нажать «Продолжить», чтобы завершить процедуру обнаружения кнопки.</p>

## 3.2 ДОБАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

Сценарий позволяет управлять одним или несколькими аксессуарами одновременно.

### 3.2.1 С аксессуаром «CORE»





Таблица 6

ДОБАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ	
	 <p><b>Меню настроек</b> Зайдите в меню «Настройки».</p>
02	 <p><b>Выберите дом</b> Перейти на ранее зарегистрированный дом.</p>
03	 <p><b>Добавить сценарий</b> Чтобы добавить новый сценарий, нажмите «Добавить сценарий».</p>
04	 <p><b>Название сценария:</b> Введите имя, которое будет использоваться для нового сценария.</p>
05	 <p><b>Добавить автоматику</b> Нажмите «Добавить автоматику» и выберите нужное оборудование из предложенного списка.</p>
06	 <p><b>Выберите действие</b> Выберите нужное действие из предложенного списка.</p>
07	 <p><b>Включить действие</b> Включите действие и при необходимости введите задержку в секундах. Вернитесь, используя «&lt;&lt;» и, при необходимости включите оставшиеся действия.</p>
08	 <p><b>Добавить действия</b> После того, как вы активировали необходимые действия, нажмите «Добавить».</p>
09	 <p><b>Сохранение настроек</b> Нажмите «Да», чтобы сохранить и закрыть процедуру. Нажмите «Нет», чтобы продолжить процедуру.</p>

ДОБАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ	
<p>Attention</p> <p>Вы хотите сохранить сценарий?</p> <p>Yes No</p>	<p><b>Сохранить сценарий</b></p> <p>Сохраните и нажмите «Да», чтобы подтвердить сохранение сценария.</p> <p>Также см. Процедуру, описанную в параграфе «3.3 Автоматическое включение сценария или действия».</p>

### 3.2.2 С аксессуаром «IT4WIFI»







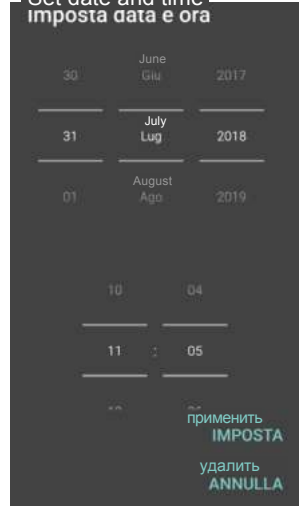
Таблица 7

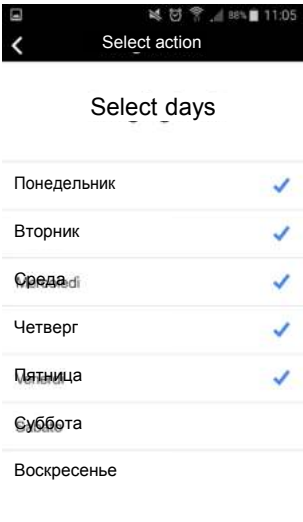




ДОБАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ	
	<p><b>Меню настроек</b></p> <p>Зайдите в меню «Настройки».</p>
	<p><b>Выберите дом</b></p> <p>Перейти на ранее зарегистрированный дом.</p>
	<p><b>Добавить сценарий</b></p> <p>Чтобы добавить новый сценарий, нажмите «Добавить сценарий».</p>
	<p><b>Название сценария:</b></p> <p>Введите имя, которое будет использоваться для нового сценария.</p>
	<p><b>Добавить новый аксессуар</b></p> <p>Нажмите «Добавить новый аксессуар» и выберите нужный аксессуар.</p>
	<p><b>Выберите действие</b></p> <p>Выберите нужное действие из предложенного списка и сохраните.</p>
	<p><b>Действие включено</b></p> <p>Вернитесь, используя «&lt;».</p>

## 3.3 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕНАРИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ

### 3.3.1 С аксессуаром «CORE»

Таблица 8

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕНАРИЯ	
	<p><b>Меню настроек</b></p> <p>Зайдите в меню «Настройки».</p>
	<p><b>Выберите дом</b></p> <p>Перейти на ранее зарегистрированный дом.</p>
	<p><b>Выберите аксессуар</b></p> <p>Выберите аксессуар, подключенный ранее к приложению.</p>
	<p><b>Выберите сценарий</b></p> <p>Выберите сценарий, к которому вы хотите добавить триггер.</p>
	<p><b>Добавить триггер</b></p> <p>Нажмите «Добавить триггер» и выберите нужный пункт (например, время запуска / датчик запуска)</p>
	<p><b>Установите время запуска</b></p> <p>Вы можете использовать эту страницу, чтобы включить триггер, установить дату и повторение сценария.</p>
	<p><b>Установить дату</b></p> <p>Нажмите «Установить дату» и измените дату и время.</p> <p>Нажмите «Применить», чтобы сохранить</p>

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕНАРИЯ (ТРИГГЕР)	
08	 <p><b>Выбор дней</b>          Выберите дни, когда вы хотите, чтобы сценарий воспроизводился. Когда вы закончите, нажмите «&lt;», чтобы вернуться на предыдущую страницу.</p>
09	 <p><b>Сохранить триггер</b>          Когда вы закончите настройку триггера, нажмите «Добавить», чтобы вернуться на предыдущую страницу.</p>
10	 <p><b>Установите триггер датчика</b>          Вы можете использовать эту страницу, чтобы включить триггер датчика. Введите имя триггера и включите. Нажмите «Добавить», чтобы сохранить триггер.</p>
11	 <p><b>Добавьте датчик</b>          Нажмите «Добавить датчик», выберите датчик из предложенного списка и следуйте инструкциям.</p>
12	 <p><b>Сохранить триггер</b>          Когда вы закончите настройку триггера, нажмите «Добавить», чтобы вернуться на предыдущую страницу.</p>







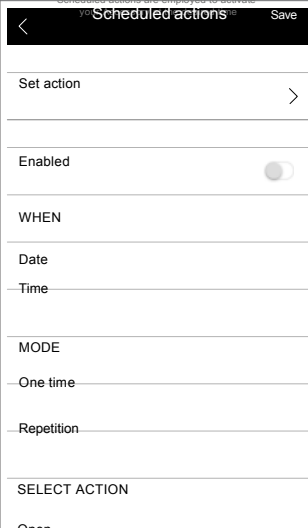

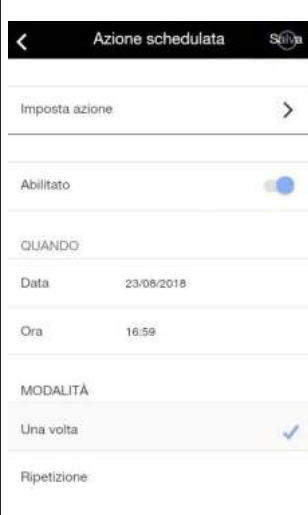
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕНАРИЯ (ТРИГГЕР)	
13	 <p><b>Сохранить сценарий</b>          Сохраните и нажмите «Да», чтобы подтвердить сохранение сценария.</p>

Таблица 9

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ	
	 <p><b>Меню настроек</b> Зайдите в меню «Настройки».</p>
02	 <p><b>Выберите дом</b> Перейти на ранее зарегистрированный дом.</p>
03	 <p><b>Выберите аксессуар</b> Выберите аксессуар, подключенный ранее к приложению.</p>
04	 <p><b>Запланированные действия</b> Выберите «Запланированные действия».</p>
05	 <p><b>Добавить новое запланированное действие</b> Нажмите «Добавить новое запланированное действие».</p>
06	 <p><b>Включить действие</b> Вы можете использовать эту страницу, чтобы включить запланированное действие, установить дату и повторение сцены.</p> <p>Нажмите «Установить действие».</p>
07	 <p><b>Установить действие</b> Выберите действие, которое вы хотите выполнить на устройстве, и нажмите «Сохранить».</p>

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

08	 <p><b>Действие включено</b> Сохраните запланированное действие и нажмите «&lt;», чтобы вернуться.</p>
----	---

## 3.4 ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

## 3.4.1 Смена имени

Вы можете в любое время изменить имена, присвоенные:

- пользователь
- дом
- автоматики
- сценария.

Чтобы изменить имя, вам просто нужно войти в меню «Настройки», отобразить соответствующую страницу и ввести новое имя.

## 3.4.2 Удаление настроек

Вы можете в любое время удалить:

- связанные устройства
- автоматику
- сценарий
- дома
- пользователей (только для администратора)
- аксессуары

Чтобы удалить имя, вам просто нужно войти в меню «Настройки», отобразить соответствующую страницу и нажать «Удалить».

## 3.5 ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ОБ АКСЕССУАРЕ:

Чтобы просмотреть информацию о аксессуаре, выберите «Информация» в меню:




“About” > “Settings” > “Home” > “Accessory” > “About”  
«О нас» > «Настройки» > «Дом» > «Аксессуар» > «О нас»

Чтобы обновить аксессуар, выберите «Обновить ваш аксессуар» (функция доступна только пользователю с профилем администратора).

**а Обновление работает только в том случае, если смартфон подключен к той же сети Wi-Fi, что и аксессуар.**


## 4.1 ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Таблица 10

ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ	
01	 <p><b>Выберите дом</b> Выберите «Система» и войдите в ранее зарегистрированный Дом.</p>
02	 <p><b>Выберите автоматизацию</b> Выберите автоматизацию, которой вы хотите управлять.</p>
03	 <p><b>Управлять автоматизацией</b> Нажмите кнопки, необходимые для управления автоматизацией.</p>




## 4.2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЦЕНАРИЯ

Таблица 11

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЦЕНАРИЯ	
01	 <p><b>Выберите дом</b> Выберите «Система» и войдите в ранее зарегистрированный Дом.</p>
02	 <p><b>Выберите сценарий</b> Выберите сценарий, который вы хотите воспроизвести.</p>
03	 <p><b>Воспроизведение сценария</b> Нажмите «Play», чтобы воспроизвести сценарий.</p>

## 4.3 Избранное

Таблица 12

Избранное	
01	 <p><b>Выберите дом</b> Выберите «Настройки» и откройте «Дом».</p>
02	 <p><b>Добавить избранный сценарий</b> Выберите сценарий, который вы хотите добавить или удалить из избранного. Нажмите «Добавить сценарий в избранное» или «Удалить сценарий из избранного» и сохраните.</p>
03	 <p><b>Добавить избранную автоматизацию</b> Выберите аксессуар, а затем автоматизацию, которую вы хотите добавить или удалить из избранного. Нажмите «Добавить аксессуар» в избранное» или «Удалить аксессуар из избранного» и закройте, чтобы сохранить.</p>

## 4.4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОФИЛИ

Таблица 13

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОФИЛИ	
01	 <p><b>Выберите дом</b> Выберите «Настройки» и откройте «Дом».</p>
02	 <p><b>Управление пользователями</b></p>
03	 <p><b>Выберите аксессуар</b> Выберите аксессуар, подключенный ранее к приложению.</p>
04	 <p><b>Выберите профиль пользователя</b></p>

	<p><b>Роль администратора</b></p> <p>Профиль «Администратор» имеет ряд возможных преимуществ, например: разрешать получение уведомлений от устройств; включить, отключить или удалить пользователя.</p> <p><b>Роль пользователя</b></p> <p>Профиль «Пользователь» имеет ряд ограничений. Для подключения к аксессуару, используемому другими пользователями, необходимо отправить запрос и дождаться согласия администратора на разрешение использования.</p>
--	---

## 5 Сброс

### 5.1 СБРОС НАСТРОЕК ПРИЛОЖЕНИЯ

Для сброса настроек приложения перейдите в меню «Настройки» и нажмите «Сброс» приложения. Все данные, сохраненные в приложении, будут отменены.

**а** Если после сброса настроек в приложении останется только один администратор, вам нужно будет полностью сбросить аксессуар.

### 5.2 СБРОС МАРШРУТИЗАТОРА WIFI

Если необходимо заменить маршрутизатор сети WiFi или изменить его пароль, вы можете сбросить настройки аксессуаров, относящихся к сети WiFi, без необходимости сброса настроек пользователя.

Чтоб сделать это:

Кратко нажмите кнопку RESET на аксессуаре и выберите «Reconfigure accessory» в домашних настройках.

**Обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения дополнительной информации по этому вопросу.**

### 5.3 ПОЛНЫЙ СБРОС АКССУАРА

Аксессуар можно полностью сбросить, чтобы удалить все настройки пользователя и сети WiFi.


Для этого нужно нажать вспомогательную кнопку RESET более 5 секунд.

**Обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения дополнительной информации по этому вопросу.**

**а** После полного сброса вам нужно будет повторить процедуру сопряжения устройств.

A series of 20 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

A series of 20 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.



**Nice SpA**  
Via Callalta, 1  
31046 Oderzo TV Italy  
info@niceforyou.com

[www.niceforyou.ru](http://www.niceforyou.ru)